

OL型(冷蔵タイプ)

両開式オーバーラップ防熱扉 【+15℃~】




50t SUS仕様



80t~ (佐賀錠付)



インフィット型(50t)

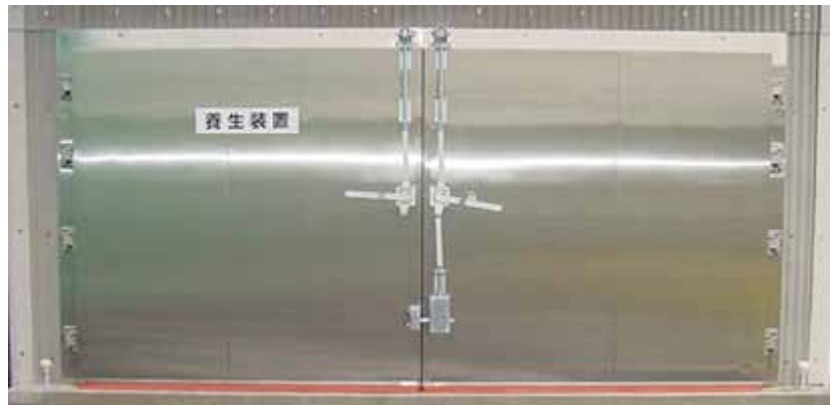

80t~ (SUS仕様)

特徴 (Feature)

開き扉ですので、引戸が納まらない場合や人のみの出入り用としてお使い下さい。
 小型冷蔵庫にも適しています。
 冷蔵用~冷凍用があり、
 インフィットタイプもあります。
 金具は用途に応じた仕様で選定しております。

仕様 (Specification)

モーター	なし
扉厚	50~120t
扉防熱材	硬質ポリウレタンフォーム
扉表面材	SUS304(No.4) 又は カラー鋼板
金具	亜鉛メッキ仕上げ・クロムメッキ仕上
パッキン	エアータイトパッキン(枠部) ズリパッキン(扉下部)
開口枠	芯材:木枠 表面材:SUS304(又はカラー鋼板)
ヒーター (100t以上)	100V 200W~400W程度 (開口サイズによる)
開閉方法	手動